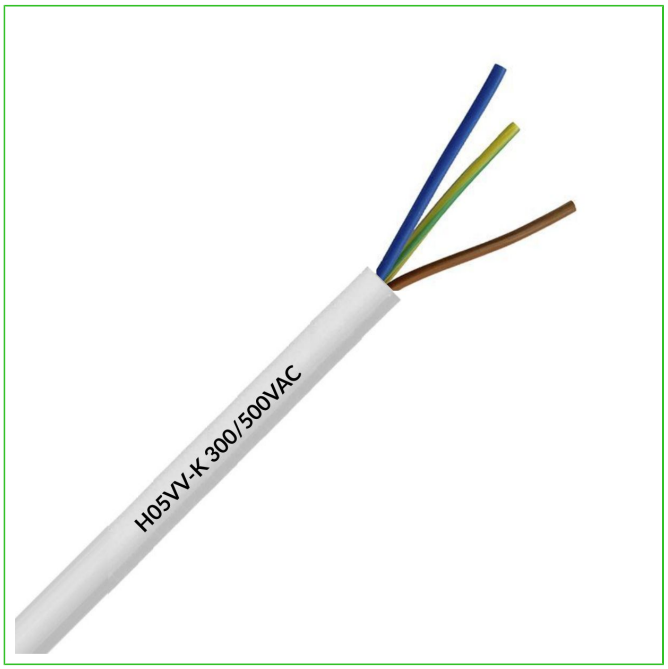



# Cordón Flexible H05VV-F Multipolar 3x2.5mm2 Blanco x Metro

SKU: 0003604372

Cordón Flexible **REVI H05VV-F 3×2.5 mm² 300/500 VAC** color **blanco**, cobre **clase 5**, **PVC/PVC**, **Ø 10.5 mm**, **x Metro**. Servicio **70 °C** (corto **150 °C**), radio curvatura **60 mm**, **25 A** (método E). **SEC**, **UNE-EN 50525-2-11**, **No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2)**.

**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

## NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**
Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**
Av. Matta 1155, Santiago.

**Tienda Vitacura**
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

**Tienda Antofagasta**
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

# Cordón Flexible H05VV-F Multipolar 3x2.5mm2 Blanco x Metros

El Cordón Flexible REVI H05VV-F 3×2.5 mm² está diseñado para alimentación de equipos portátiles en interiores con tensión nominal 300/500 VAC. Fabricado en España con conductor de cobre electrolítico clase 5 según UNE-EN 60228 y doble envolvente PVC/PVC, el Cordón Flexible ofrece maniobrabilidad, resistencia al uso y terminaciones limpias en hogares, oficinas y talleres.

Con diámetro exterior Ø 10.5 mm, color blanco y codificación interna café,azul,verde/amarillo, el Cordón Flexible entrega instalación rápida y segura. Soporta 70 °C en servicio y 150 °C en corto circuito, radio de curvatura mínimo 60 mm y se suministra en metros , optimizando rendimiento y merma en proyectos de cableado fino.

Cobre clase 5 para máxima flexibilidad:
El conductor trenzado del Cordón Flexible facilita enrutar, enrollar y conectar equipos portátiles, manteniendo baja resistencia y estabilidad eléctrica de acuerdo con UNE-EN 60228. La sección 3×2.5 mm² habilita usos livianos con terminaciones compactas y confiables.

Aislación y cubierta en PVC:
El Cordón Flexible emplea aislación PVC de 0,8 mm y cubierta PVC que resisten desgaste, aportan fácil pelado y acabado homogéneo. La codificación café,azul,verde/amarillo agiliza el conexionado y reduce errores en tableros, extensiones y luminarias.

Prestaciones eléctricas declaradas:
Tensión nominal 300/500 VAC, corriente de referencia 25 A (método E) y resistencia máxima a 20 °C de 7.98 Ω/km. El Cordón Flexible mantiene continuidad y caída de tensión controlada en derivaciones cortas y equipos de baja potencia.

Seguridad y comportamiento al fuego:
El Cordón Flexible es no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2 y cuenta con certificación SEC, aportando tranquilidad en aplicaciones interiores donde la protección y el cumplimiento normativo son críticos para el usuario final.

Instalación y manejo:
Gracias al radio de curvatura 60 mm y al diámetro Ø 10.5 mm, el Cordón Flexible se adapta a canaletas y pasamuros habituales. Su suministro en metros  permite cortes exactos, reduciendo empalmes y tiempos de montaje en campo.

Aplicaciones típicas:
El Cordón Flexible está pensado para equipos eléctricos portátiles (lámparas, extensiones y pequeños electrodomésticos) en interiores secos, con operación entre –20 a 70 °C y montaje rápido en enchufes, regletas y borneras.

## Certificaciones & Normativas

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Tipo de Venta** | Venta por Metro |
| **Marca** | REVI |
| **País de Fabricación** | España |
| **Modelo Cables** | H05VV-F |
| **Sección** | 2.5 mm2 |
| **Tipo de Conductor** | Cable de cobre electrolítico clase 5 (Según UNE - EN 60228) |
| **N° Conductores** | 3 x |
| **Tensión Nominal** | 300/500 VAC |
| **Tensión de Ensayo** | 2000 VAC |
| **Color** | Blanco |
| **Color Interior Cables** | Café, Azul, Verde/Amarillo |
| **Material de Cubierta** | Policlorudo de Vinilo (PVC) |
| **Aislación Cable** | Policlorudo de Vinilo (PVC) |
| **Espesor de Aislación** | 0.8 mm |
| **Temperatura de Corto Circuito** | 150° C |
| **Temperatura de Servicio** | 70° C |
| **Diámetro Exterior Cable** | 10.5 mm |
| **Corriente Método Instalación E** | 25 A |
| **Resistencia Máxima 20°C** | 7.98 Ω/Km |
| **Radio Máximo Curvatura** | 60 mm |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

| | |
|---|---|
| **Comportamiento al Fuego** | No propagador de la llama ( Según UNE- EN 60332-1-2) |
| **Peso del Cable** | 152 Kg / Km |
| **Certificaciones** | SEC |
| **Normativa** | UNE- EN 50525-2-11 |
| **Aplicacion** | Ideal para conectar y alimentar equipos eléctricos portátiles (lámparas, extensiones y pequeños electrodomésticos) en uso interior como hogares, oficinas o talleres. |

**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**
Cordón Flexible H05VV-F Multipolar 3x2.5mm2 Blanco x Metro
**www.vitelenergia.com**

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.