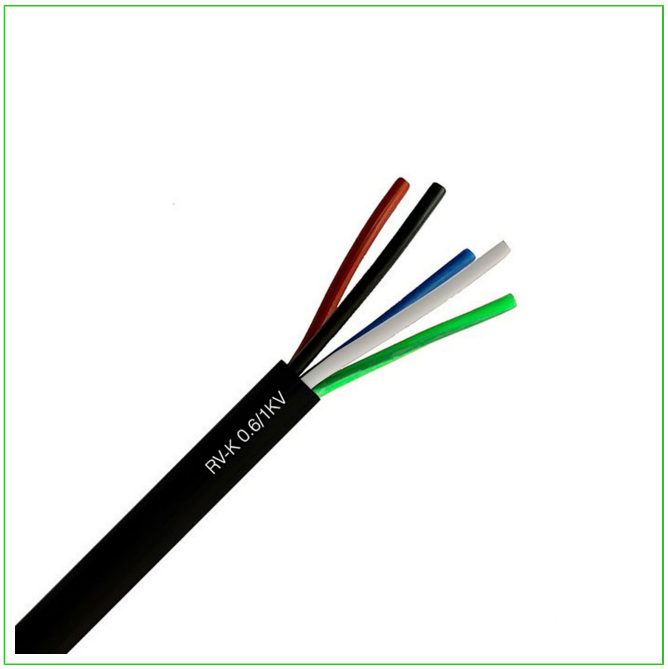



# Cable Flexible RV-K Multipolar 5x2.5mm2 x Metro

SKU: 0002604702

El Cable Flexible RV-K Monopolar de 5x2.5mm² por metro es un cable ideal para tus proyectos eléctricos tanto interiores como exteriores. Con su sección transversal de 5x2.5mm² , este cable es perfecto para una amplia variedad de aplicaciones.

**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

## NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**
Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**
Av. Matta 1155, Santiago.

**Tienda Vitacura**
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

**Tienda Antofagasta**
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

## Descripción

El **cable RV-K o cable REVIFLEX (por su marca REVI)** es un conductor de cobre blando flexible, en formato monopolar o multifilar, con aislación de polietileno reticulado (XLPE) y revestimiento, compuesto termoplástico de Policloruro de Vinilo (PVC).

El **cable RV-K** es adecuado para la distribución de energía y para todo tipo de conexiones de tipo industrial de baja tensión. Este cable suele usarse como alimentador o sub-alimentador por la condición de ser un cable con una cubierta bastante resistente a cortes e impactos. **Su gran flexibilidad permite que el proceso de instalación sea considerablemente más sencillo.** Se puede enterrar o instalar en canales, así como utilizar en exteriores sin necesidad de protección adicional. El cable RV-K soporta condiciones de humedad.

**Los cables REVIFLEX cumplen con certificación de la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR de conformidad con Normas Europeas o documentos de armonización, además cuentan con el certificado de aprobación de productos eléctricos bajo los protocolos de ensayos PE N° 2/15. autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC),** según Resolución Exenta Nro. 960, de fecha 01/04/2011.

## Certificaciones

---

## Normativa y Estructura

- **Normativa:** UNE 21123-18
- **Estructura:** Conductor de cobre clase 5 según / Aislamiento Polietileno reticulado (XLPE)

---

## Aplicación

Recomendados para instalaciones interiores, exteriores, en ductos, sobre bandejas, al aire o directamente enterrados.

- Instalaciones domiciliarias
- Instalaciones comerciales
- Industrias

## Secciones Disponibles

1.5 mm, 2.5 mm, 4.0 mm, 6.0 mm, 10 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, 95 mm, 120 mm, 150 mm, 185 mm, 240 mm.

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Tipo de Venta** | Venta por Metro |
| **Marca** | REVI |
| **País de Fabricación** | España |
| **Modelo Cables** | RV-K |
| **Modelo Fabricante** | REVIFLEX RV-K |
| **Unidad de Medida** | mm² |
| **Sección** | 2.5 mm2 |
| **Tipo de Conductor** | Cable de cobre electrolítico clase 5 (Según UNE - EN 60228) |
| **N° Conductores** | 5 x |
| **Tensión Nominal** | 0.6/1kV |
| **Tensión de Ensayo** | 4000 VAC |
| **Color** | Negro |
| **Color Interior Cables** | Rojo, Negro, Azul, Verde, Blanco |
| **Material de Cubierta** | Policlorudo de Vinilo (PVC) |
| **Aislación Cable** | Polietileno Reticulado Tipo DIX3 (XLPE) |
| **Espesor de Aislación** | 0.7 mm |
| **Temperatura de Corto Circuito** | 250°C |
| **Temperatura de Servicio** | 90°C |
| **Diámetro Exterior Cable** | 12.5 mm |
| **Corriente Método Instalación A1** | 18 A |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

| | |
|---|---|
| **Corriente Método de Instalación A2** | 17 A |
| **Corriente Método Instalación B1** | 19 A |
| **Corriente Método Instalación B2** | 19 A |
| **Corriente Método Instalación D1** | 26 A |
| **Corriente Método Instalación D2** | 30 A |
| **Corriente Método Instalación E** | 25 A |
| **Resistencia Máxima 20°C** | 7.98 Ω/Km |
| **Resistencia al Agua** | AD7 |
| **Radio Máximo Curvatura** | 50mm |
| **Comportamiento al Fuego** | No propagador de la llama (Según UNE 60332-1-2) |
| **Libre de Halogeno** | NO |
| **Peso del Cable** | 223 Kg / Km |
| **Certificaciones** | AENOR, HAR, SEC |
| **Normativa** | UNE-EN 60332-1-2/UNE-EN 60228/UNE-HD 603-1/UNE21123-2 |
| **Aplicacion** | Se utiliza en instalaciones eléctricas de baja tensión en interiores y exteriores, enterrado o en bandejas, para alimentación de maquinaria y líneas de distribución, gracias a su alta flexibilidad y resistencia mecánica. |

**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**
Cable Flexible RV-K Multipolar 5x2.5mm2 x Metro
**www.vitelenergia.com**

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.