



## Cable Soldadora 1x35mm H01n2-D 100v 80°C Ngo. 31004

SKU: 0002606204

Para uso entre el generador de soldadura y el electrodo manual y la pieza de trabajo. Para su uso en la industria del automóvil, en la construcción naval, en el transporte y sistemas de transporte, maquinaria para la fabricación de herramientas, robots de soldadura, etc. Son adecuados para su uso en condiciones secas y húmedas. Uso al aire libre por un tiempo limitado período



**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**

Av. Matta 1155,  
Santiago.


**Tienda Vitacura**

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

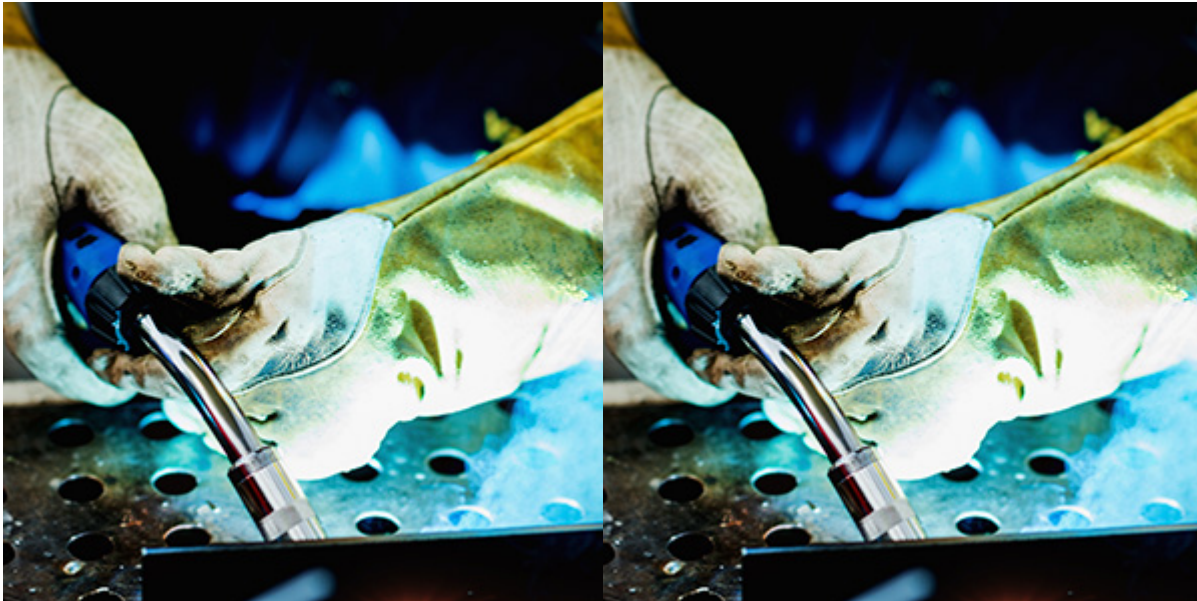

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cable de soldadura armonizado  
acc. to DIN VDE 0285-525-2-81 /  
DIN EN 50525-2-81
- Rango de temperaturas  
flexing -20°C to +85°C fixed installation -35°C to +85°C
- Temperatura +85°C
- Nominal voltage  
U0/U 100/100 V
- Voltaje de prueba  
1000 V
- Radio de curvatura mínimo  
H01N2-D 12x outer Ø H01N2-E 10x outer Ø
- Recubrimiento elastomérico reticulado,  
compuesto de caucho clorado EM5  
acc. to DIN VDE 0207-363-2-2 /DIN EN 50363-2-2

### APLICACIÓN

Para usar entre el generador de soldadura y el electrodo manual y la pieza de trabajo. Para uso en la industria del automóvil, en la construcción naval, en sistemas de transporte y transporte, maquinaria para la fabricación de herramientas, robots de soldadura, etc. Son adecuados para su uso en condiciones secas y húmedas. Uso al aire libre por un período limitado.

**FICHA TÉCNICA**

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Metro
<b>Modelo Cables</b>	H01n2-D
<b>Marca</b>	HELUKABEL
<b>Sección</b>	35 mm <sup>2</sup>
<b>Tipo de Conductor</b>	Cobre clase 5
<b>Tensión Nominal</b>	100V
<b>Material de Cubierta</b>	ELASTÓMERO
<b>Color Cubierta Cable</b>	Negro
<b>Diámetro Exterior</b>	11,4 - 14,2 mm
<b>tensión_de _ensayo</b>	1000V
<b>Temperatura de Servicio</b>	80°C
<b>Temperatura de Corto Circuito</b>	250°C
<b>Aislación Cable</b>	Caucho
<b>Peso del Cable</b>	420 Kg/Km
<b>Numero de Conductores HELU</b>	1x
<b>Certificaciones</b>	El producto cumple con la Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU.
<b>Normativa</b>	IEC60228
<b>Aplicación</b>	Soldadura y el electrodo manual

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.