

Cable Soldadora 1x16mm H01n2-D 100v 80°c Ngo. 31002 www.vitelenergia.com



Cable Soldadora 1x16mm H01n2-D 100v 80°c Ngo. 31002

SKU: 0002606211

Para uso entre el generador de soldadura y el electrodo manual y la pieza de trabajo. Para su uso en la industria del automóvil, en la construcción naval, en el transporte y sistemas de transporte, maquinaria para la fabricación de herramientas, robots de soldadura, etc. Son adecuados para su uso en condiciones secas y húmedas. Uso al aire libre por un tiempo limitado período



COMPRALO EN NUESTRA WER

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé Chiloé 1189, Santiago. **Tienda Matta** Av. Matta 1155, Santiago. **Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.


Tienda Concepción Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200



Cable Soldadora 1x16mm H01n2-D 100v 80°c Ngo. 31002

www.vitelenergia.com

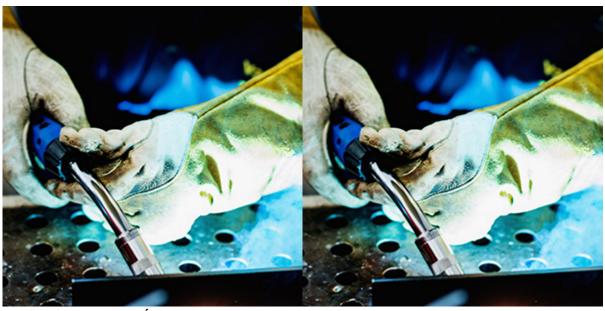

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cable de soldadura armonizado acc. to DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81
- Rango de temperaturas flexing -20°C to +85°C fixed installation -35°C to +85°C
- Temperatura +85°C
- Nominal voltage U0/U 100/100 V
- Voltaje de prueba 1000 V
- Radio de curvatura mínimo H01N2-D 12x outer Ø H01N2-E 10x outer Ø
- · Recubrimiento elastomérico reticulado, compuesto de caucho clorado EM5 acc. to DIN VDE 0207-363-2-2 /DIN EN 50363-2-2

APLICACIÓN

Para usar entre el generador de soldadura y el electrodo manual y la pieza de trabajo. Para uso en la industria del automóvil, en la construcción naval, en sistemas de transporte y transporte, maquinaria para la fabricación de herramientas, robots de soldadura, etc. Son adecuados para su uso en condiciones secas y húmedas. Uso al aire libre por un período limitado.



Cable Soldadora 1x16mm H01n2-D 100v 80°c Ngo. 31002 www.vitelenergia.com

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Metro
Marca	HELUKABEL
Modelo Cables	H01n2-D
Sección	16 mm2
Tipo de Conductor	Cobre clase 5
Tensión Nominal	100V
Tensión de Ensayo	1000V
Aislación Cable	Caucho
Temperatura de Corto Circuito	250°C
Temperatura de Servicio	80°C
Diámetro Exterior Cable	8,8 - 11,0 mm
Numero de Conductores	1x
Peso del Cable	205 Kg/Km
Certificaciones	El producto cumple con la Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU.
Normativa	IEC60228

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl



Cable Soldadora 1x16mm H01n2-D 100v 80°c Ngo. 31002 www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.















































































