

Cable Soldadora H01n2-D 1x35mm2 80°c 100v 80°c Negro Metro

SKU: 0002606213

Para uso entre el generador de soldadura y el electrodo manual y la pieza de trabajo. Para su uso en la industria del automóvil, en la construcción naval, en el transporte y sistemas de transporte, maquinaria para la fabricación de herramientas, robots de soldadura, etc. Son adecuados para su uso en condiciones secas y húmedas. Uso al aire libre por un tiempo limitado período

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS


Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

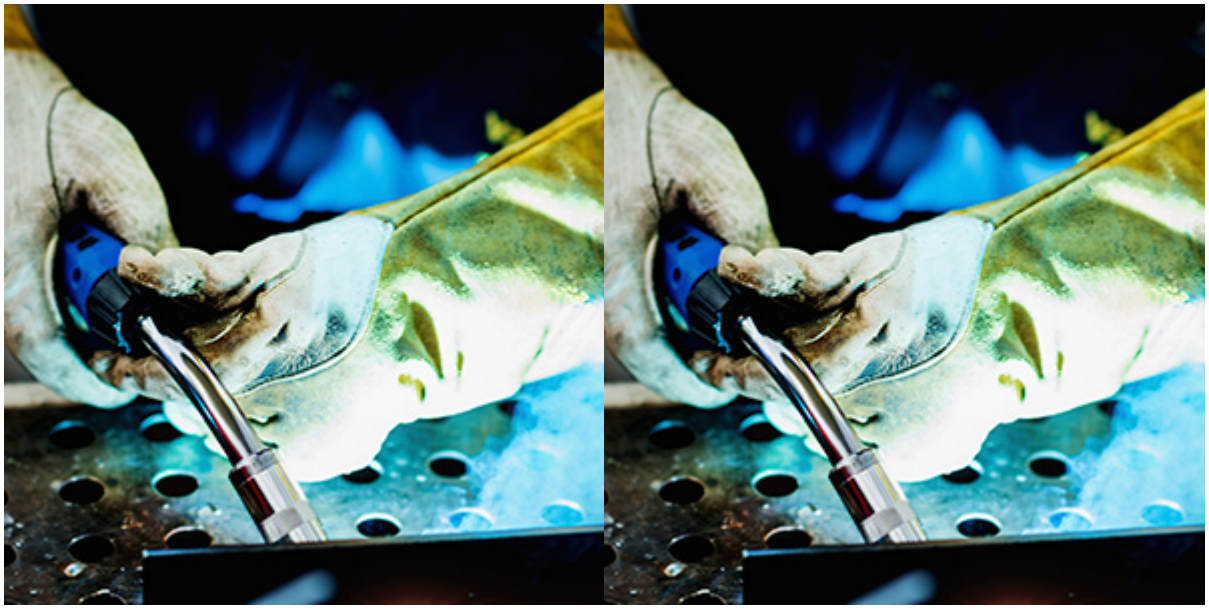

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cable de soldadura armonizado
  acc. to DIN VDE 0285-525-2-81 /
  DIN EN 50525-2-81

- Rango de temperaturas
  flexing -20°C to +85°C fixed installation -35°C to +85°C
- Temperatura +85°C
- Nominal voltage
  U0/U 100/100 V
- Voltaje de prueba
  1000 V

- Radio de curvatura mínimo
  H01N2-D 12x outer Ø H01N2-E 10x outer Ø
- Recubrimiento elastomérico reticulado,
  compuesto de caucho clorado EM5
  acc. to DIN VDE 0207-363-2-2 /DIN EN 50363-2-2

APLICACIÓN

Para usar entre el generador de soldadura y el electrodo manual y la pieza de trabajo. Para uso en la industria del automóvil, en la construcción naval, en sistemas de transporte y transporte, maquinaria para la fabricación de herramientas, robots de soldadura, etc. Son adecuados para su uso en condiciones secas y húmedas. Uso al aire libre por un período limitado.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Metro
Marca	HELUKABEL
Modelo Cables	H01n2-D
Sección	50 mm2
Tipo de Conductor	Cobre clase 5
Tensión Nominal	100V
Tensión de Ensayo	1000V
Aislación Cable	Caucho
Temperatura de Corto Circuito	250°C
Temperatura de Servicio	80°C
Diámetro Exterior Cable	13,2 - 16,5 mm
Numero de Conductores	1x
Peso del Cable	586 Kg/Km
Certificaciones	El producto cumple con la Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU.
Normativa	IEC60228

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Cable Soldadora H01n2-D 1x35mm2 80°c 100v 80°c Negro Metro
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.