


Cable Ca 0,5mm H05v-K Gris R-100m 70°c 500v 29087

www.vitelenergia.com

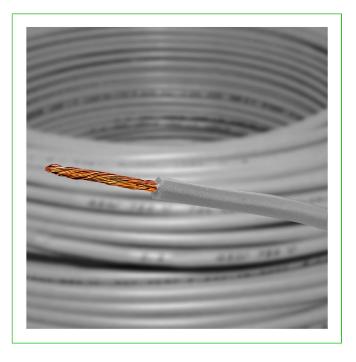

# Cable Ca 0,5mm H05v-K Gris R-100m 70°c 500v 29087

SKU: 0002606096

Conductor de cobre desnudo trenzado cubierto con PVC autoextinguible y no propagador de la llama. Adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido de lámparas, recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, tubos sobre superficie empotrados enfocados solamente para circuitos de señales de corriente y de mando. Cuenta con normativas de fabricación IEC, VDE y certificación SEC.



# **COMPRALO EN NUESTRA**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

#### **NUESTRAS TIENDAS**

Tienda Chiloé Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta** Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200



Cable Ca 0,5mm H05v-K Gris R-100m 70°c 500v 29087

www.vitelenergia.com

Conductor de cobre desnudo trenzado cubierto con PVC autoextinguible y no propagador de la llama. Adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido de lámparas, recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, tubos sobre superficie empotrados enfocados solamente para circuitos de señales de corriente y de mando. Cuenta con normativas de fabricación IEC, VDE y certificación SEC.



Cable Ca 0,5mm H05v-K Gris R-100m 70°c 500v 29087

www.vitelenergia.com

## **FICHA TÉCNICA**

Tipo de Venta	Venta por Rollo de 100 metros
Marca	HELUKABEL
País de Fabricación	Alemania
Modelo Cables	H05V-K
Sección	0.5 mm2
Tipo de Conductor	Cobre clase 5
VOLTAJE	500 V
Tensión Nominal	300/500V
Tensión de Ensayo	2500V
Color	Gris
Aislación Cable	PVC
Temperatura de Operación	70°C
Temperatura de Corto Circuito	160°C
Temperatura de Servicio	70°C
Diámetro Exterior Cable	2.1 mm
Comportamiento al Fuego	RETARDANTE A LA LLAMA Y NO PROPAGADOR DEL FUEGO. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS
Numero de Conductores HELU	1x
Peso del Cable	4,8 Kg/Km
Certificaciones	Unión Europea 2006/95/EG.
Normativa	IEC60332-1

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web <a href="https://www.vitelenergia.com">www.vitelenergia.com</a> y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl



Cable Ca 0,5mm H05v-K Gris R-100m 70°c 500v 29087

www.vitelenergia.com

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

#### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

## 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.















































































