




## Cable THHN #8 AWG x Metro

SKU: 0002007260P

El cable THHN de 8 AWG es una excelente opción para aplicaciones eléctricas en interiores y exteriores, gracias a su aislamiento resistente a la humedad y al calor.

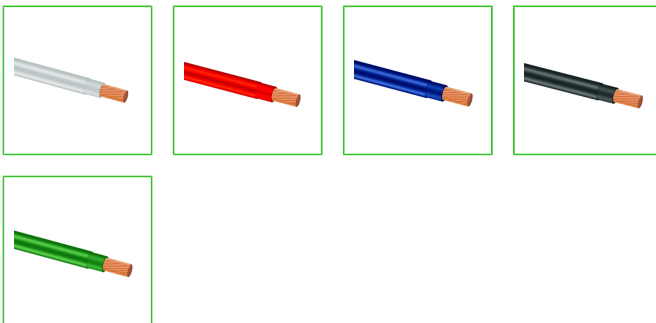

**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Conductores de cobre blando extraflexible. Aislación compuesto de termoplástico de PVC y cubierta de NYLON transparente. Son de uso general en instalaciones domiciliarias y comerciales, recomendados para instalaciones de fuerza, control y alumbrado en lugares donde se requiere una mayor temperatura ambiente, resistencia mecánica y extraflexibilidad. La fabricación, métodos y frecuencias de pruebas de estos cables están basadas en las normas: NCh 2020, UL83, UL 1581 y bajo las condiciones establecidas por el Sistema de Gestión de Calidad de ISO 9001. Adicionalmente este producto cumple con los requerimientos normativos vigentes establecidos por la SEC.

**FICHA TÉCNICA**

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Metro
<b>Modelo Cables</b>	THHN
<b>Marca</b>	PROVEEDORES NACIONALES
<b>Sección</b>	8 AWG
<b>Tipo de Conductor</b>	Cable de cobre electrolítico
<b>Material De Cubierta</b>	PVC
<b>Material de Cubierta</b>	Cloruro de Polivinilo (PVC) + NYLON
<b>N° Conductores</b>	1 x
<b>Corriente en Ducto</b>	55 A
<b>Corriente al Aire</b>	80 A
<b>Libre de Halogeno</b>	NO
<b>Diámetro Exterior</b>	5.5 mm
<b>Espesor de Aislación</b>	0.76 mm
<b>Tensión de Ensayo</b>	1,500 V
<b>Temperatura de Servicio</b>	90° C
<b>Temperatura de Corto Circuito</b>	150° C
<b>Peso del Cable</b>	95 Kg / Km
<b>Resistencia Máxima 20°C</b>	2,14 Ω
<b>comportamiento _fuego</b>	Retardante a la llama
<b>Certificaciones</b>	UL- 83
<b>Normativa</b>	NCh 4/2003

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.