

## Cable CA 1,0 Mm<sup>2</sup> H05V-K x Rollo 100mts

SKU: 0002606110P



### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**

Av. Matta 1155,  
Santiago.


**Tienda Vitacura**

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl) / **Televenta:** (+56) 22927 9200

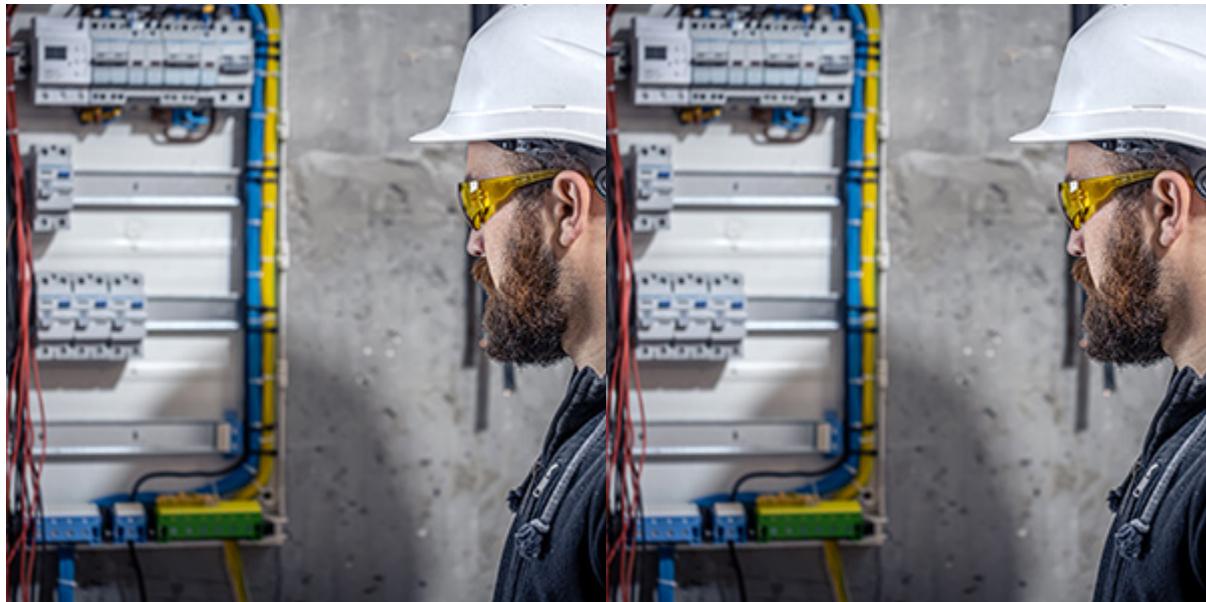

El cable de Control Monopolar H05V-K o Cable Control es un conductor de cobre desnudo trenzado cubierto con PVC autoextinguible y no propagador de la llama. Adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido de lámparas, recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, tubos sobre superficie empotados enfocados solamente para circuitos de señales de corriente y de mando.

Cuenta con normativas de fabricación IEC, VDE.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tensión Nominal: 300/ 500V
- Temperatura de servicio: 70°C
- Secciones: 0.5 a 2.5mm<sup>2</sup>
- Tensión de Ensayo: 2500V
- Aislamiento: PVC TI1 según UNE-EN 50363-1
- Embalaje: Venta por rollo 100mts
- Colores: Negro, azul, café, gris, verde, naranja, violeta, rojo, blanco, amarillo
- Normativa: No propagador de la llama de acuerdo con UNE-EN 60332-1-2
- Cobre: Cobre clase 5 según UNE-EN 60228
- Tipo de producto: Cable CA o Cable Control

## APLICACIÓN

Estos cables son adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido protegido de lámparas, en recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, en tubos sobre superficie y empotados, pero solamente para circuitos de corriente de señales y de mando.

- Iluminación

- Instalaciones de control
- Instalaciones de comando eléctrico
- Instalaciones de señalización

**FICHA TÉCNICA**

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Rollo de 100 metros
<b>Marca</b>	HELUKABEL
<b>Modelo Cables</b>	H05V-K
<b>Sección</b>	1.0 mm <sup>2</sup>
<b>Tipo de Conductor</b>	Cobre clase 5
<b>Tensión Nominal</b>	300/500V
<b>Tensión de Ensayo</b>	2500V
<b>Aislación Cable</b>	PVC
<b>Temperatura de Corto Circuito</b>	160°C
<b>Temperatura de Servicio</b>	70°C
<b>Diámetro Exterior Cable</b>	2.5 mm
<b>Comportamiento al Fuego</b>	RETARDANTE A LA LLAMA Y NO PROPAGADOR DEL FUEGO. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS
<b>Numero de Conductores</b>	1x
<b>Peso del Cable</b>	9,6 Kg/Km
<b>Certificaciones</b>	Unión Europea 2006/95/EG.
<b>Normativa</b>	IEC60332-1

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. **Tecnología Eléctrica**

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

