


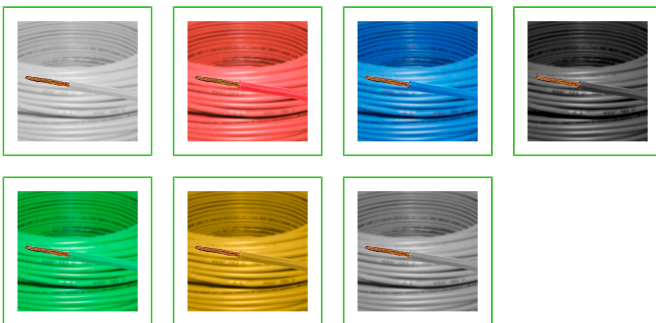

## Cable CA 0,75 Mm<sup>2</sup> H05V-K x Rollo 100mts

SKU: 0002606103P

**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**Av. Matta 1155,  
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.**Escríbenos a:** [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl) / **Televenta:** (+56) 22927 9200



El cable de Control Monopolar H05V-K o Cable Control es un conductor de cobre desnudo trenzado cubierto con PVC autoextinguible y no propagador de la llama. Adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido de lámparas, recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, tubos sobre superficie empotrados enfocados solamente para circuitos de señales de corriente y de mando. Cuenta con normativas de fabricación IEC, VDE.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tensión Nominal: 300/ 500V
- Temperatura de servicio: 70°C
- Secciones: 0.5 a 2.5mm<sup>2</sup>
- Tensión de Ensayo: 2500V
- Aislamiento: PVC TI1 según UNE-EN 50363-1
- Embalaje: Venta por rollo 100mts
- Colores: Negro, azul, café, gris, verde, naranja, violeta, rojo, blanco, amarillo
- Normativa: No propagador de la llama de acuerdo con UNE-EN 60332-1-2
- Cobre: Cobre clase 5 según UNE-EN 60228
- Tipo de producto: Cable CA o Cable Control

## APLICACIÓN

Estos cables son adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido protegido de lámparas, en recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, en tubos sobre superficie y empotrados, pero solamente para circuitos de corriente de señales y de mando.

- Iluminación

- Instalaciones de control
- Instalaciones de comando eléctrico
- Instalaciones de señalización

**FICHA TÉCNICA**

Tipo de Venta	Venta por Rollo de 100 metros
Modelo Cables	H05V-K
Marca	HELUKABEL
SECCION	0.75 mm <sup>2</sup>
Tipo de Conductor	Cobre clase 5
Material De Cubierta	PVC
tensión_nominal	300/500V
Material de Cubierta Conductor	PVC
Color Cubierta Cable	Negro
Diámetro Exterior	2.4 mm
tensión_de_ensayo	2500V
Temperatura de Servicio	70°C
Temperatura de Corto Circuito	160°C
Aislación Cable	PVC
Peso del Cable	7,2 Kg/Km
comportamiento_fuego	RETARDANTE A LA LLAMA Y NO PROPAGADOR DEL FUEGO. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS
Numero de Conductores HELU	1x
Certificaciones	Unión Europea 2006/95/EG.
Normativa	IEC60332-1
aplicaciones_cables	Cableado interno de aparatos

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.