




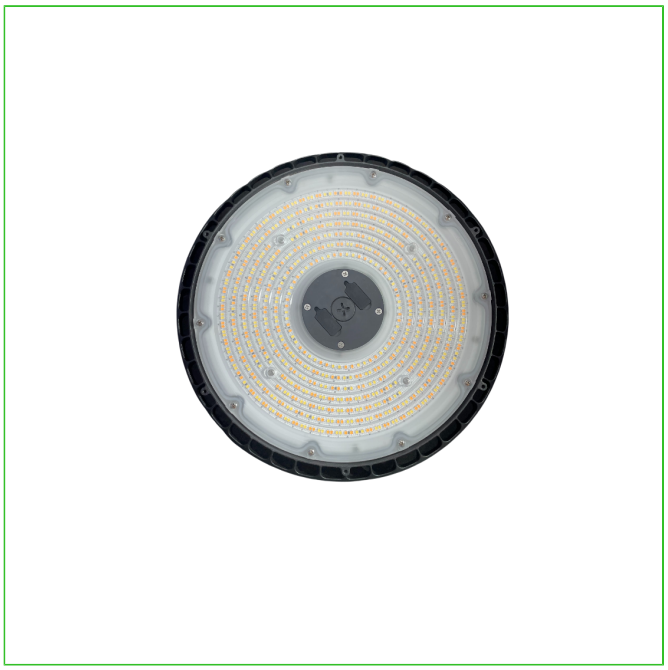

Campana Led UFO Saturn III 9 en 1 [100w-150w-200w] Multi-Watts & Tri-White Dimeable 32000 Lúmenes IP65

SKU: 0114927100

La **Campana LED VTEC Saturn III** es una luminaria profesional multipotencia (100W, 150W, 200W), con **eficiencia de 160 Lm/W** y flujo lumínico de hasta **32.000 lúmenes**. Ofrece tres opciones de temperatura de color (**3000K, 4000K y 5700K**) y tres ángulos de haz (**60°, 90°, 120°**), ideal para adaptarse a múltiples espacios industriales o comerciales. Su **cuerpo de aluminio fundido** y **protección IP65** aseguran durabilidad, incluso en entornos exigentes. Con **driver incorporado y función dimeable (0-10VDC)**, permite controlar el nivel de luz según necesidades específicas. Vida útil de **50.000 horas** y compatible con sensores PIR. Certificada **CE, DLC, SAA y CB**, es ideal para proyectos de alto rendimiento lumínico.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Campana LED VTEC Saturn III Multipotencia y Color Regulable

La campana LED VTEC Saturn III es una luminaria industrial de alto rendimiento, ideal para iluminar grandes superficies con techos elevados. Su diseño multipotencia permite seleccionar entre **100W**, **150W** o **200W**, alcanzando un flujo luminoso ajustable entre **16.000** y **32.000 lúmenes**, manteniendo una excelente eficiencia de **160 Lm/W**. Esta campana LED incorpora un sistema de temperatura de color regulable Tri-White, que permite elegir entre **3000K**, **4000K** o **5700K**, adaptándose a distintas condiciones de trabajo.

? Versatilidad de Potencia y Luz:
La campana LED ofrece tres niveles de potencia (**100W**, **150W**, **200W**) y temperatura de color seleccionable (**3000K**, **4000K**, **5700K**), ideal para entornos variables.

? Óptica Intercambiable:
Incluye lentes con ángulos de haz de **60°**, **90°** y **120°**, optimizando la distribución de luz según la altura de instalación.

? Construcción Robusta y Eficiente:
Fabricada en aluminio fundido a presión, esta campana LED garantiza disipación térmica eficaz y resistencia mecánica, alcanzando una vida útil de hasta **50.000 horas**.

? Control Dimeable y Automatización:
Incorpora driver dimeable vía **0-10VDC** y es compatible con sensores **PIR 12VDC**, lo que permite ajustar la iluminación según el uso o la hora.

? Protección Total:
Con grado de protección **IP65** e índice de impacto **IK08**, resiste ambientes industriales exigentes como fábricas, talleres o centros logísticos.

? Alta Calidad de Luz:
Su índice de reproducción cromática de **IRC 80** garantiza buena visibilidad del entorno y los colores, favoreciendo tareas de precisión.

? Instalación Rápida:
Con medidas de **Ø320x154 mm** y peso de **2.4 kg**, se instala fácilmente mediante gancho con cadena o bracket, incluidos con el equipo.

? Certificaciones Internacionales:

La campana LED cuenta con certificaciones **CE**, **SAA**, **CB** y **DLC**, cumpliendo altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia energética.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	VTEC
Tipo Iluminación	Campana LED
Modelo	Saturn III
Fabricación	Cuerpo de Aluminio fundido a presión
Fuente de Alimentación	Directo a 220VAC con Driver Incorporado
Rango de Voltaje	120-277 VAC
Frecuencia	50 Hz
Potencia	Multi-Potencia (100-150-200W)
Potencia Máxima	200W
Lumenes	32.000 - 24.000 - 16.000 Lumenes
Eficiencia Luminica	160 Lm/W
Temperatura Color	Tri-White (3000K - 4000K - 5700K)
Color	Negro
Índice de Protección	IP65
Índice de Impacto al Golpe (IK)	IK 08
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	80
Vida Útil	50.000 Hrs
Dimensiones	Diametro 320mm x 154mm
Angulo de haz	60° - 90° - 120°
Dimeable	Sí (Dimeable con 0-10 VDC)
Factor de Potencia	0.9

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Driver Iluminación	Incorporado
Peso	2.4 Kg
Compatibilidad	Sensor PIR 12VDC SKU: 1302927100
Accesorios Incluidos	Bracket de montaje + Gancho con cadena
Certificaciones	CE, SAA, CB, CE, DLC
Aplicacion	Iluminación de alta eficiencia para grandes superficies a alturas elevadas en entornos industriales y comerciales.

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.