


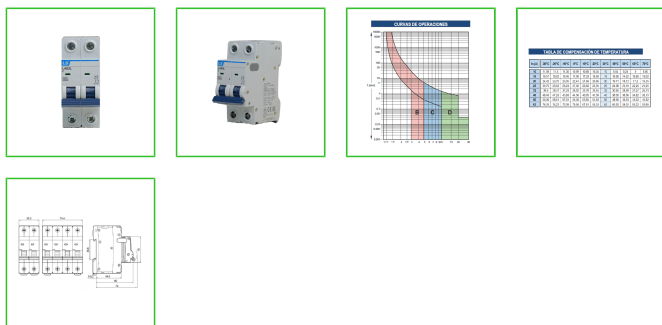

## Interruptor Automático 2x63A Curva C Ruptura 15kA

SKU: 0302701512

El Interruptor Automático 2x63A MCB LA63L de LS ELECTRIC, diseñado exclusivamente para uso industrial, proporciona protección confiable contra sobrecargas y cortocircuitos. Con 63 A, 415 VAC, y durabilidad de 20,000 operaciones mecánicas, es esencial para la seguridad industrial.

**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**Av. Matta 1155,  
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

El Interruptor Automático 2x63A modelo MCB LA63L de LS ELECTRIC es una solución robusta para protección industrial, diseñado para manejar corrientes de hasta 63 A y un rango de voltaje de operación de 240 a 415 VAC. Este interruptor automático está especialmente configurado para aplicaciones industriales, donde la confiabilidad y la seguridad son prioritarias. Ofrece protección contra sobrecargas y cortocircuitos, esenciales para mantener la operatividad y seguridad de los equipos industriales. Con una corriente de ruptura de 15 kA y una tensión residual de aislamiento de 4 kV, el MCB LA63L está preparado para enfrentar condiciones extremas y proteger los sistemas incluso bajo cargas pesadas y fallos potenciales. El interruptor cuenta con un disparo térmico-magnético, que asegura una respuesta rápida y efectiva en casos de anomalías eléctricas, garantizando así una protección integral y continua. Este dispositivo está montado en riel Din, facilitando su instalación y mantenimiento en cuadros eléctricos industriales. Además, cuenta con compatibilidad para accesorios adicionales como contacto auxiliar, bobina de disparo y bobina de bajo voltaje, lo que permite una integración y personalización según las necesidades específicas de cada sistema. La durabilidad de este interruptor automático está garantizada para 10.000 operaciones eléctricas y 20.000 operaciones mecánicas, reflejando su alta calidad y capacidad para soportar el uso continuo en ambientes industriales exigentes. Con certificaciones internacionales como CC, CB, UKCA, y CCC y cumpliendo con la normativa IEC/EN 60898-1, el MCB LA63L de LS ELECTRIC es un componente confiable y esencial para cualquier instalación industrial que requiera eficiencia y una protección eléctrica efectiva.

**CONOCE MÁS SOBRE LA PRESTIGIOSA MARCA L.S ELECTRIC !**

**FICHA TÉCNICA**

|  |  |
|--|--|
| <b>Tipo de Venta</b>                   | Venta por Unidad   |
| <b>Marca</b>                           | LS ELECTRIC  |
| <b>Corriente</b>                       | 63 A   |
| <b>Curva Disparo</b>                   | Curva C  |
| <b>Temperatura de Operación</b>        | -30 a 70°C   |
| <b>Tipo de Disparo</b>                 | Térmico-magnético  |
| <b>alimentacion</b>                    | Bipolar  |
| <b>Rango de Voltaje</b>                | 240 - 415 VAC  |
| <b>Frecuencia</b>                      | 50/60 Hz   |
| <b>Tipo de Corriente Electrica</b>     | Corriente Alterna (AC)                                       |
| <b>Tipo de Montaje</b>                 | Riel Din   |
| <b>Modelo</b>                          | MCB LA63L  |
| <b>Protección ( de que protege)</b>    | Sobrecarga y Cortocircuito                                   |
| <b>Corriente de Ruptura</b>            | 15 kA  |
| <b>Tensión residual de aislamiento</b> | 4 kV   |
| <b>Tipo de Proteccion</b>              | Interruptor Automatico                                       |
| <b>Tipo de Terminales</b>              | Tipo Terminal (Cable hasta 25mm <sup>2</sup> )               |
| <b>Durabilidad Electrica</b>           | 10.000 Operaciones   |
| <b>Durabilidad Mecanica</b>            | 20.000 Operaciones   |
| <b>Compatibilidad</b>                  | Contacto Auxiliar, Bobina de Disparo, Bobina de bajo voltaje |
| <b>N° de Polos</b>                     | 2 Polos  |
| <b>Dimensiones</b>                     | 83x35x65mm   |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Certificaciones</b>   | CC,CB,UKCA,CCC                 |
| <b>Normativa</b>         | IEC/EN 60898-1                 |
| <b>Producto Nuevo</b>    | SI                             |
| <b>Certificación SEC</b> | No requiere por uso industrial |
| <b>Aplicacion</b>        | Uso Industrial                 |

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.