


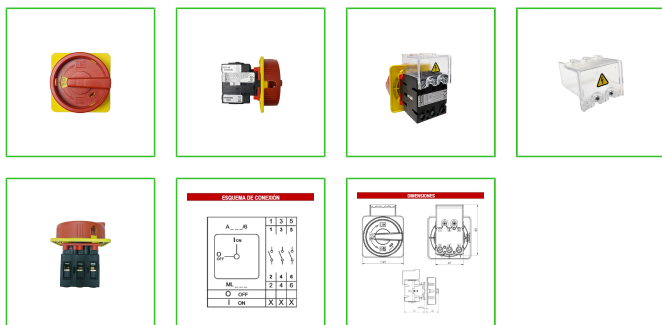

## Interrupor Embutido Bloqueo Candado 3 Polos 25A O - I (OFF - ON) IP65

SKU: 0316585062

**Interrupor Embutido Bloqueo Candado 3 Polos 25A O-I (OFF - ON) IP65** de PCE MERZ, diseñado para corte de suministro en tareas de mantenimiento eléctrico. Opera a **690 VAC**, con capacidad de **25A**, ángulo de giro de **90°**, y **3 polos** de conmutación. Posee un diseño robusto con **protección IP65**, carcasa de **ABS**, conexión de **2.5 a 16mm²**, y vida mecánica de **30.000 ciclos**. Su función de **bloqueo con candado** garantiza seguridad contra reconexiones accidentales. Certificado **UL, CE** y conforme a normas **IEC 60947-3**, ideal para entornos industriales y aplicaciones críticas.

**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**Av. Matta 1155,  
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

## Interruptor Embutido Bloqueo Candado 3 Polos 25A O-I (OFF - ON) IP65

El interruptor embutido con función de bloqueo candado de PCE MERZ permite realizar cortes eléctricos seguros durante mantenimientos. Cuenta con 3 polos de conmutación, capacidad de 25A y un voltaje nominal de 690 VAC. Su construcción en ABS, el ángulo de giro de 90° y su protección IP65 lo hacen resistente a condiciones industriales exigentes. El sistema de bloqueo candado evita reconexiones accidentales, ofreciendo seguridad adicional en tareas críticas. Ideal para tableros de control, se instala de forma embutida y soporta hasta 30.000 ciclos mecánicos.

### ✓ Capacidad y Conmutación:

Este interruptor con bloqueo candado trabaja a 690 VAC y 25A, con 3 polos que permiten el aislamiento total del circuito eléctrico.

### ✓ Construcción Robusta:

Fabricado en ABS resistente, soporta rangos de temperatura de -25°C a 50°C y ofrece 30.000 ciclos mecánicos de vida útil.

### ✓ Diseño de Seguridad:

El sistema de bloqueo candado impide reconexiones accidentales durante mantenimientos, aportando máxima protección al operario.

### ✓ Fácil Instalación:

Montaje embutido con fácil conexión de cable 2.5 a 16mm<sup>2</sup> y torque máximo de 1.2 Nm. Compatible con múltiples tableros eléctricos.

### ✓ Protección IP65:

Ideal para ambientes industriales, el interruptor con bloqueo candado resiste polvo y chorros de agua, asegurando funcionamiento fiable.

### ✓ Indicador Visual:

Posee mando rojo con placa amarilla y señalización O-I (OFF - ON), facilitando la identificación del estado del interruptor bloqueo candado.

### ✓ Certificaciones Internacionales:

Cumple con IEC 60947-3, EN 60947-3 y GB/T 14048. Producto certificado UL y CE para uso seguro a nivel global.

### ✓ Dimensiones Compactas:

Placa de 69x69mm e interruptor de 45x80x51mm, optimizado para embutir en tableros con poco espacio sin perder accesibilidad.

## Certificaciones & Normativas



**FICHA TÉCNICA**

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Marca                                | PCE MERZ                               |
| Tipo de Venta                        | Venta por Unidad                       |
| Tipo de Producto                     | Interrupor Embutido Bloqueo Candado    |
| Modelo Comando                       | MZ33002D                               |
| Posiciones Comando                   | 2 Posiciones: OFF - ON ( O - I)        |
| Polos Comando                        | 3 Polos                                |
| Angulo de Giro interruptor           | 90°                                    |
| Voltaje Nominal                      | 690 VAC                                |
| Frecuencia                           | 50 Hz                                  |
| Corriente Nominal                    | 25A                                    |
| Tensión Nominal Soportado al Impulso | Uimp = 6 kV                            |
| Tensión Nominal de Aislamiento       | 690 VAC (Según VDE0110)                |
| Material Comando                     | Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) |
| Rango de Temperatura                 | -25° a 50°C                            |
| Categoría Utilización                | AC3 230V = 7.5kW                       |
| Índice de Protección                 | IP65                                   |
| Color Comando                        | Placa Amarilla                         |
| Tipo de Montaje                      | Embutido                               |
| Conexión Eléctrica                   | 2.5 a 16mm <sup>2</sup>                |
| Torque Maximo                        | 1.2 Nm                                 |
| Vida Mecanica                        | 30.000 Ciclos                          |
| Dimensiones                          | Placa [69x69mm]                        |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estándar de Fabricación</b> | IEC 60947-3, EN 60947-3, GB/T 14048                                                                                |
| <b>Certificaciones</b>         | UL, CE                                                                                                             |
| <b>Normativa</b>               | IEC, GB                                                                                                            |
| <b>Accesorios Incluidos</b>    | Acrílico Cubre Contactos                                                                                           |
| <b>Aplicacion</b>              | Permite cortar el suministro eléctrico de forma segura durante mantenimientos, evitando reconexiones accidentales. |
| <b>Producto Nuevo</b>          | SI                                                                                                                 |

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.