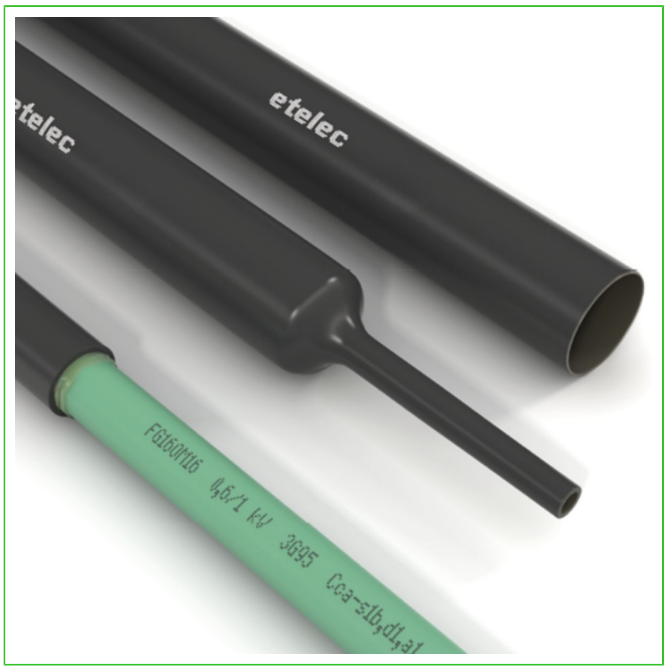



# Tubo Termocontraible Pared Gruesa con Adhesivo 4:1 Ø24:6mm 1 Metro L/H UV

SKU: 0018612142

**Tubo Termocontraible Pared Gruesa con Adhesivo 4:1 Ø24:6mm** para sellado y protección de **cables Ø6,5–22 mm** en baja tensión **0,6/1 kV**. Longitud **1 metro** (modelo **GTAS-24/6-1000S**, **ETELEC – Italia**), **UV resistente**, **libre de halógeno** y **RoHS**. **Espesor 0,8 → 2.7 mm** tras contracción; **>10 kV/mm** de rigidez dieléctrica y **10^10 Ω·cm** de resistencia de aislamiento. Operación **-40° a 100°C**. Forro interno adhesivo termofusible para **sellado hermético** en superficies irregulares.

**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

## NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**
Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**
Av. Matta 1155, Santiago.

**Tienda Vitacura**
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

**Tienda Antofagasta**
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

# Tubo Termocontraible Pared Gruesa con Adhesivo 4:1 Ø24:6mm 1 Metro L/H UV

El Tubo Termocontraible de pared gruesa con adhesivo 4:1 es una solución profesional para aislar, proteger y sellar conexiones en baja tensión hasta 0,6/1 kV. Este Tubo Termocontraible (modelo GTAS-24/6-1000S) reduce de Ø24 mm a Ø6 mm y se recomienda para cables de Ø6,5–22 mm, logrando ajuste firme incluso en superficies irregulares gracias a su adhesivo termofusible interno. Con espesor de pared 0,8 mm antes de contraer y 2.7 mm después, este Tubo Termocontraible aporta protección mecánica y sellado de termofusión frente a humedad, polvo y condiciones ambientales adversas.

Sello hermético 4:1 con adhesivo:
El Tubo Termocontraible incorpora adhesivo termofusible que fluye al calor y rellena holguras, sellando contra humedad y polvo incluso en superficies irregulares. Relación de contracción 4:1 para cubrir variaciones de diámetro sin piezas adicionales.

Pared gruesa y protección mecánica:
Espesor de pared 0,8 → 2.7 mm tras contracción. El Tubo Termocontraible agrega resistencia a la abrasión y apoyo estructural al cableado en exteriores, canalizaciones y empalmes críticos expuestos a vibración.

Ajuste al rango correcto:
Diseñado para Ø6,5–22 mm, parte desde Ø24 mm y contrae hasta ~Ø6 mm. El Tubo Termocontraible cubre desde secciones finas hasta derivaciones más robustas, reduciendo stock de múltiples medidas.

Prestaciones eléctricas certificadas:
Rigidez dieléctrica > 10 kV/mm (IEC 60243) y resistencia de aislamiento 10^10 Ω·cm (IEC 60093) para trabajos en 0,6/1 kV. El Tubo Termocontraible estabiliza el aislamiento de empalmes y terminaciones.

Material seguro y durable:
Libre de halógeno (L/H), resistente a UV y certificado RoHS. Rango térmico -40° a 100°C y sin caducidad, ideal para bodegas y uso gradual en obra.

Formato práctico para terreno:
Longitud 1 m por unidad (modelo GTAS-24/6-1000S), cortes limpios y aplicación rápida con pistola de calor. El Tubo Termocontraible entrega terminaciones profesionales y reduce reclamos postventa.

## Certificaciones & Normativas

ISO IEC RoHS

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Tipo de Venta** | Venta por Unidad |
| **Marca** | ETELEC |
| **País de Fabricación** | Italia |
| **Modelo** | GTAS-24/6-1000S |
| **Tipo de Producto** | Tubo Termocontraible con Adhesivo |
| **Color** | Negro |
| **Voltaje Nominal** | 0.6/1 kV |
| **Diámetro de Reducción** | Ø24:6mm |
| **Diámetro Exterior (mm)** | Se recomienda usar en cables de Ø6.5 a 22mm |
| **Espesor (mm)** | Antes de contracción: 0.8mm |
| **Temperatura de Operación** | -40° a 100°C |
| **Libre de Halogeno** | SI |
| **Resistencia a la Tracción** | 12MPa [ISO 37] |
| **Resistencia UV** | Sí |
| **Resistencia de Aislamiento** | 1×10^10 Ω?cm[IEC 60093] |
| **Tiempo Máximo de Almacenaje** | Sin caducidad |
| **Rigidez Dieléctrica** | > 10 kV/mm [IEC 60243] |
| **Densidad** | 0.8 - 1.0 g/cm3 [ISO 1183] |
| **Dimensiones** | Ø24x1000mm |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

| | |
|---|---|
| **Accesorios Incluidos** | Recubiertos internamente con sellador termofusible, lo que garantiza un sellado eficaz contra la humedad incluso en presencia de formas y superficies irregulares. |
| **Normativa** | IEC, ISO |
| **Certificaciones** | RoHS |
| **Aplicacion** | Aislamiento eléctrico de conductores, cables y accesorios de baja tensión hasta 0,6/1 kV |

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.