


Luminaria LED para Tablero Metálico 5W 6500K IP20 www.vitelenergia.com



Luminaria LED para Tablero Metálico 5W 6500K IP20

Luminaria LED para Tablero Metálico 5W 6500K con alimentación 240VAC, ángulo 120° e IP20. Modelo LED025 (TIBOX), SMD con driver incorporado, encendido O/I, y conector rápido (hasta 1,5 mm²). Imán + goma antideslizante para montaje sin herramientas, 6.000 h de vida útil, -30° a 60°C, certificaciones CE y RoHS.

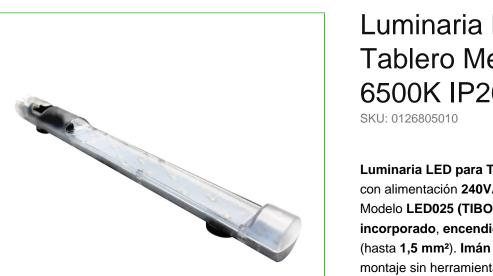







COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200



Luminaria LED para Tablero Metálico 5W 6500K IP20

www.vitelenergia.com

Luminaria LED para Tablero Metálico 5W 6500K IP20

La Luminaria LED para tablero o gabinete metálico LED025 de TIBOX entrega luz blanca fría 6500 K con 5 W de consumo y ángulo de 120°, ideal para inspección, montaje y mantenimiento. Funciona a 240 VAC, integra driver y opera entre -30° a 60°C, ofreciendo encendido mediante interruptor O/I (ON-OFF) para control directo en el tablero. El cuerpo de la Luminaria LED es compacto (Ø32×352 mm), con IP20 para uso interior en gabinetes, y tecnología SMD que aporta una iluminación homogénea y eficiente sin sombras duras sobre regletas, fusibles y borneras.

La Luminaria LED simplifica la instalación gracias a su conector rápido de presión (hasta 1,5 mm²) y un sistema de fijación con imán y goma antideslizante que evita perforaciones o tornillería adicional. Con 6.000 h de vida útil y compatibilidad para acoplar hasta 10 lámparas en un mismo gabinete, esta Luminaria LED mejora la visibilidad de componentes y reduce tiempos de intervención. Certificada CE y RoHS, es la opción práctica y segura para dar luz fría, limpia y dirigida dentro de tableros metálicos.

Luz clara y focal para tableros:

La Luminaria LED entrega 6500 K en 5 W con ángulo 120° para cubrir uniformemente rieles DIN, bornes y equipos. Iluminación fría que facilita lectura de etiquetas y color de conductores.

Instalación sin herramientas:

Con conector rápido (hasta 1,5 mm²) y montaje por imán + goma antideslizante, la Luminaria LED se fija en segundos, sin perforar el gabinete ni agregar herrajes.

Operación fiable en gabinete:

Funciona a 240 VAC con driver incorporado, IP20 para interior y rango térmico -30° a 60°C. Interruptor O/I (ON-OFF) para control inmediato en el frente.

Formato compacto y escalable:

Dimensiones Ø32x352 mm y peso 0,2 kg. La Luminaria LED permite acoplar hasta 10 lámparas para gabinetes extensos o zonas de servicio con múltiples niveles.

Calidad y conformidad:

Fabricación en plástico de alto desempeño, tecnología SMD, vida útil 6.000 h y certificaciones CE, RoHS. La Luminaria LED ofrece luz constante y segura para trabajos de precisión.

Certificaciones & Normativas







Luminaria LED para Tablero Metálico 5W 6500K IP20

www.vitelenergia.com

FICHA TÉCNICA

| Tipo de Venta | Venta por Unidad |
|---|--|
| Marca | TIBOX |
| Tipo Iluminación | Luminaria LED para Tablero o Gabinete Metálico |
| Modelo | LED025 |
| Fabricación | Plástico |
| Fuente de Alimentación | 240VAC |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Potencia | 5 W |
| Temperatura de Operación | -30° a 60°C |
| Humedad de Operación | <90% (Sin rocio) |
| Temperatura Color | 6500K (Blanco Frío) |
| Tipo de LED | SMD |
| | |
| Tipo de Control | Encendido con Interruptor O/I (ON - OFF) |
| Tipo de Control tipo de conexion | · |
| | (ON - OFF) Conector Rápido de Presión |
| tipo de conexion | (ON - OFF) Conector Rápido de Presión Incorporado (Max. 1.5mm2) |
| tipo de conexion Índice de Protección | (ON - OFF) Conector Rápido de Presión Incorporado (Max. 1.5mm2) IP20 |
| tipo de conexion Índice de Protección Vida Útil | (ON - OFF) Conector Rápido de Presión Incorporado (Max. 1.5mm2) IP20 6.000 Hrs. |
| tipo de conexion Índice de Protección Vida Útil Dimensiones | (ON - OFF) Conector Rápido de Presión Incorporado (Max. 1.5mm2) IP20 6.000 Hrs. Ø32x352mm |
| tipo de conexion Índice de Protección Vida Útil Dimensiones Angulo de haz | (ON - OFF) Conector Rápido de Presión Incorporado (Max. 1.5mm2) IP20 6.000 Hrs. Ø32x352mm 120° |
| tipo de conexion Índice de Protección Vida Útil Dimensiones Angulo de haz Driver Iluminación | (ON - OFF) Conector Rápido de Presión Incorporado (Max. 1.5mm2) IP20 6.000 Hrs. Ø32x352mm 120° Incorporado Imán + Goma antideslizante |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

| Accesorios Incluidos | Manual de Uso |
|----------------------|---|
| Certificaciones | CE, RoHS |
| Aplicacion | Iluminación interna de tableros y gabinetes metálicos, entregando luz fría con bajo consumo para inspección, montaje y mantenimiento. |
| Producto Nuevo | SI |



Luminaria LED para Tablero Metálico 5W 6500K IP20 www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.









































Qlight





































