




Interrupor Embutido Bloqueo Candado 3 Polos 50A O - I (OFF - ON) IP65

SKU: 0316585068

Interrupor Embutido Bloqueo Candado 3 Polos 50A O-I (OFF - ON) IP65 de **PCE MERZ**, diseñado para corte de suministro en tareas de mantenimiento eléctrico. Opera a **690 VAC**, con capacidad de **40A**, ángulo de giro de **90°**, y **3 polos** de conmutación. Posee un diseño robusto con **protección IP65**, carcasa de **ABS**, conexión de **2.5 a 16mm²**, y vida mecánica de **30.000 ciclos**. Su función de **bloqueo con candado** garantiza seguridad contra reconexiones accidentales. Certificado **UL**, **CE** y conforme a normas **IEC 60947-3**, ideal para entornos industriales y aplicaciones críticas.

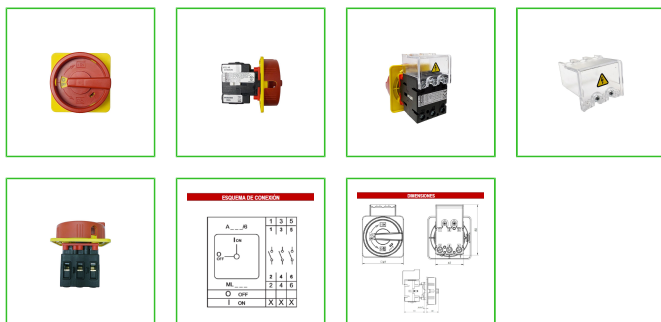

**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Interruptor Embutido Bloqueo Candado 3 Polos 50A O-I (OFF - ON) IP65

El interruptor embutido con función de bloqueo candado de PCE MERZ permite realizar cortes eléctricos seguros durante mantenimientos. Cuenta con 3 polos de conmutación, capacidad de 50A y un voltaje nominal de 690 VAC. Su construcción en ABS, el ángulo de giro de 90° y su protección IP65 lo hacen resistente a condiciones industriales exigentes. El sistema de bloqueo candado evita reconexiones accidentales, ofreciendo seguridad adicional en tareas críticas. Ideal para tableros de control, se instala de forma embutida y soporta hasta 30.000 ciclos mecánicos.

✓ Capacidad y Conmutación:

Este interruptor con bloqueo candado trabaja a 690 VAC y 50A, con 3 polos que permiten el aislamiento total del circuito eléctrico.

✓ Construcción Robusta:

Fabricado en ABS resistente, soporta rangos de temperatura de -25°C a 50°C y ofrece 30.000 ciclos mecánicos de vida útil.

✓ Diseño de Seguridad:

El sistema de bloqueo candado impide reconexiones accidentales durante mantenimientos, aportando máxima protección al operario.

✓ Fácil Instalación:

Montaje embutido con fácil conexión de cable 2.5 a 16mm² y torque máximo de 1.2 Nm. Compatible con múltiples tableros eléctricos.

✓ Protección IP65:

Ideal para ambientes industriales, el interruptor con bloqueo candado resiste polvo y chorros de agua, asegurando funcionamiento fiable.

✓ Indicador Visual:

Posee mando rojo con placa amarilla y señalización O-I (OFF - ON), facilitando la identificación del estado del interruptor bloqueo candado.

✓ Certificaciones Internacionales:

Cumple con IEC 60947-3, EN 60947-3 y GB/T 14048. Producto certificado UL y CE para uso seguro a nivel global.

✓ Dimensiones Compactas:

Placa de 69x69mm e interruptor de 45x80x51mm, optimizado para embutir en tableros con poco espacio sin perder accesibilidad.

Certificaciones & Normativas



FICHA TÉCNICA

Marca	PCE MERZ
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Tipo de Producto	Interrupor Embutido Bloqueo Candado
Modelo Comando	MZ38002D
Posiciones Comando	2 Posiciones: OFF - ON (O - I)
Polos Comando	3 Polos
Angulo de Giro interruptor	90°
Voltaje Nominal	690 VAC
Frecuencia	50 Hz
Corriente Nominal	50A
Tensión Nominal Soportado al Impulso	Uimp = 6 kV
Tensión Nominal de Aislamiento	690 VAC (Según VDE0110)
Material Comando	Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)
Rango de Temperatura	-25° a 50°C
Categoría Utilización	AC3 230V = 7.5kW
Índice de Protección	IP65
Color Comando	Placa Amarilla
Tipo de Montaje	Embutido
Conexión Eléctrica	2.5 a 16mm ²
Torque Maximo	1.2 Nm
Vida Mecanica	30.000 Ciclos
Dimensiones	Placa [69x69mm]

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Estándar de Fabricación	IEC 60947-3, EN 60947-3, GB/T 14048
Certificaciones	UL, CE
Normativa	IEC, GB
Accesorios Incluidos	Acrílico Cubre Contactos
Aplicacion	Permite cortar el suministro eléctrico de forma segura durante mantenimientos, evitando reconexiones accidentales.
Producto Nuevo	SI

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.